


Guía Rápida: Configurar una Fórmula Simple

Cómo configurar una prueba de tipo Fórmula usando los alias de otras pruebas.

Paso 1 Configura la fórmula con los alias


Tras crear la prueba de fórmula y agregarla a tu prestación, identifica los alias de las pruebas que usará (entre corchetes, por ejemplo [EJ] para Ejemplo o [HTO] para Hematocrito). Si algún alias falta, puedes agregarlo al momento. Escribe la fórmula usando esos alias — por ejemplo, para sumar Hematocrito + Ejemplo y multiplicar el resultado por 10. Agrega valores de referencia si corresponde y presiona Grabar para dejarla configurada.

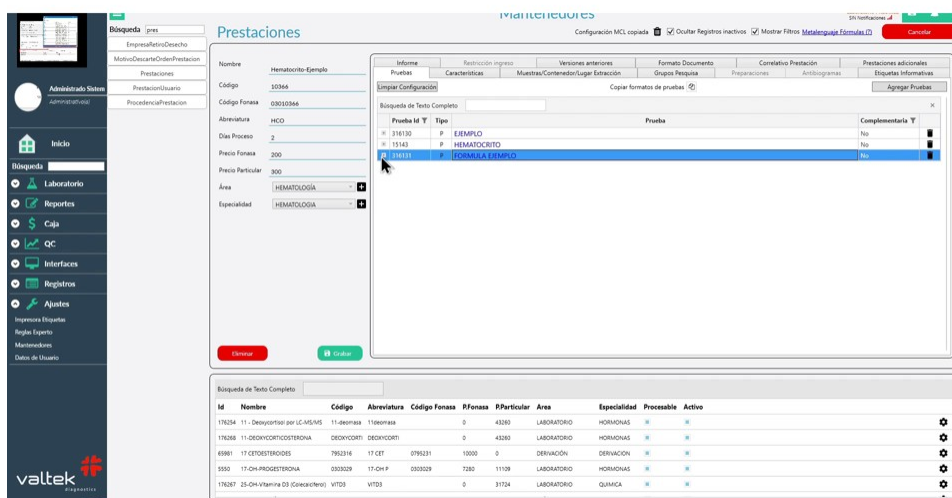

ID	Nombre	Código	Abreviatura	Código Fonasa	P.Fonasa	P.Particular	Área	Especialidad	Procesable	Activo
176254	11 - Desvortopar por LC-M5-V5	11-desvortopar	11-desvortopar	0	43260	LABORATORIO	HORMONAS	X	X	
176268	11-DESVORTOPAR CORTICOSTERONA	DESVORTOPAR	DESVORTOPAR	0	43260	LABORATORIO	HORMONAS	X	X	
69961	17-CTESTOSTERONAS	7962316	17-CT	0796231	10000	0	DERIVACIÓN	DERIVACIÓN	X	X
5555	17-CH-PROGESTERONA	0303029	17-CH-P	0303029	7280	11109	LABORATORIO	HORMONAS	X	X
176267	25-CH-Vitamina D3 (Calciferol)	VITD3	VITD3	0	31724	LABORATORIO	QUIMICA	X	X	

Paso 2 Revisa el metalenguaje si tienes dudas

Si necesitas ayuda con la sintaxis, revisa el enlace “Metalenguaje Fórmulas” en la parte superior del formulario. Como referencia, en el Hemograma puedes ver un ejemplo real: la fórmula toma los alias de neutrófilos, blastos y promielocitos, y los suma para obtener el total.

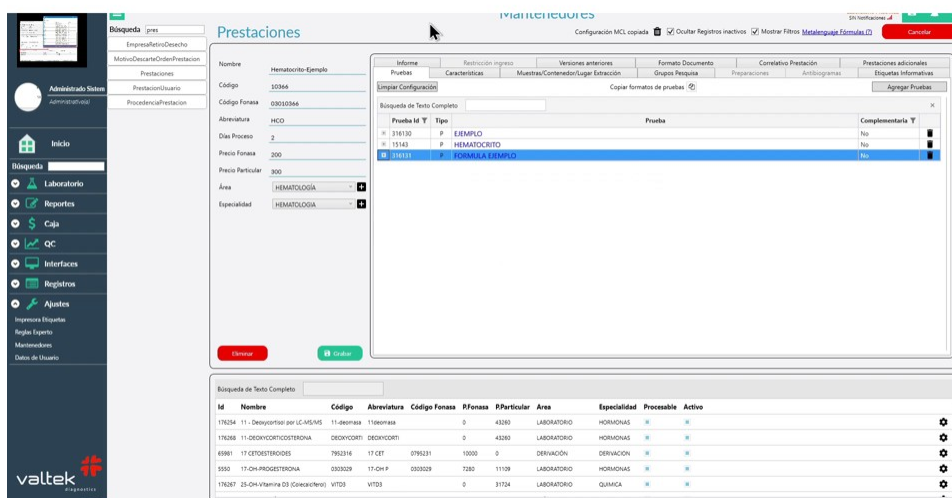

Tip: revisa siempre una prueba de fórmula ya en uso (como el Hemograma) cuando tengas dudas — ver un caso real ayuda más que la sintaxis sola.